CHẤT XÁ 680 BAO ĐƯỜNG (34 TẤN) VÀO XE CONTAINER BẠT – KHO PC


Thùng 1.226 × 235 × 215 cm · Bao 75 × 50 × 13 cm, 50 kg · 680 bao = 34 tấn

1·3·5 → 2·4 → đủ lớp → lùi 75 cm

BƯỚC 1 · Hàng 1 – lớp 1: bao 1 · 3 · 5

Đã chất: 3/680 bao


Đặt bao 1, 3, 5 trước (2 bên thành + giữa); chừa 2 khe

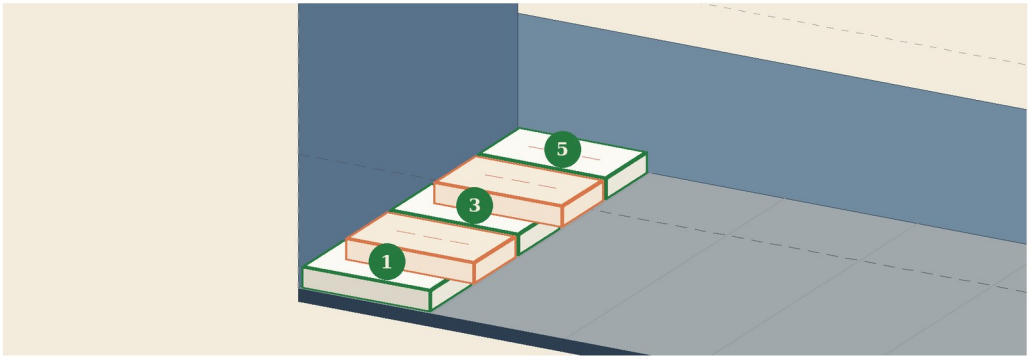

BƯỚC 2 · Hàng 1 – lớp 1: ép bao 2 · 4

Đã chất: 5/680 bao


Ép bao 2, 4 vào 2 khe 42,5 cm → mỗi bao ~47 cm

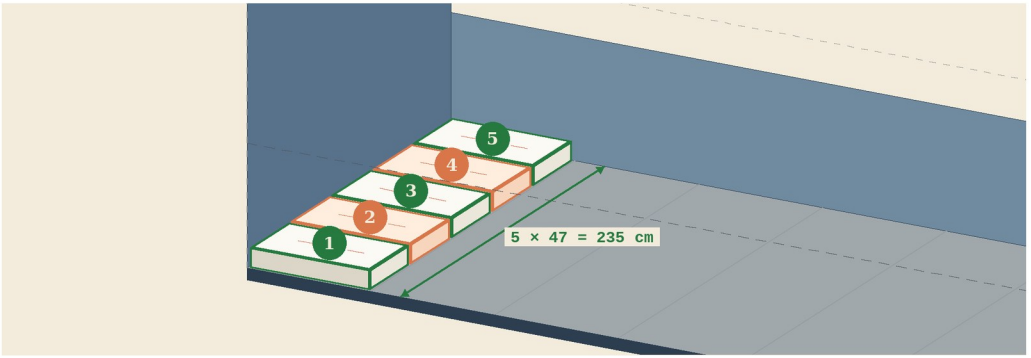

BƯỚC 3 · Hàng 1 – lớp 1 → 9

Đã chất: 45/680 bao


Lớp nào cũng 1-3-5 rồi 2-4; đủ 9 lớp = 45 bao

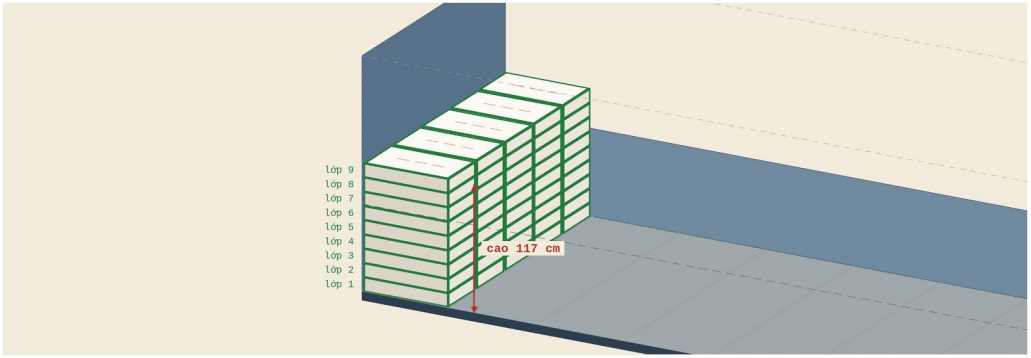

BƯỚC 4 · Hàng 2 → 8 (9 lớp)

Đã chất: 360/680 bao


Lùi 75 cm làm hàng mới; 8 hàng × 45 = 360 bao

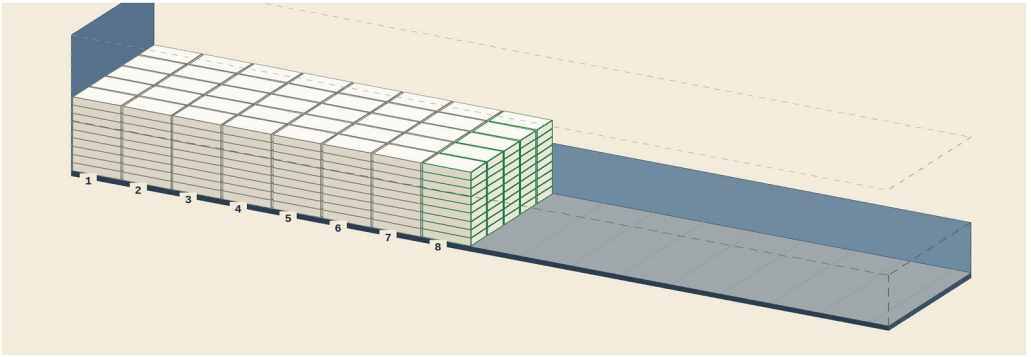

BƯỚC 5 · Hàng 9 → 16 (8 lớp)

Đã chất: 680/680 bao


Mỗi hàng 5 × 8 = 40 bao; 8 hàng × 40 = 320 bao

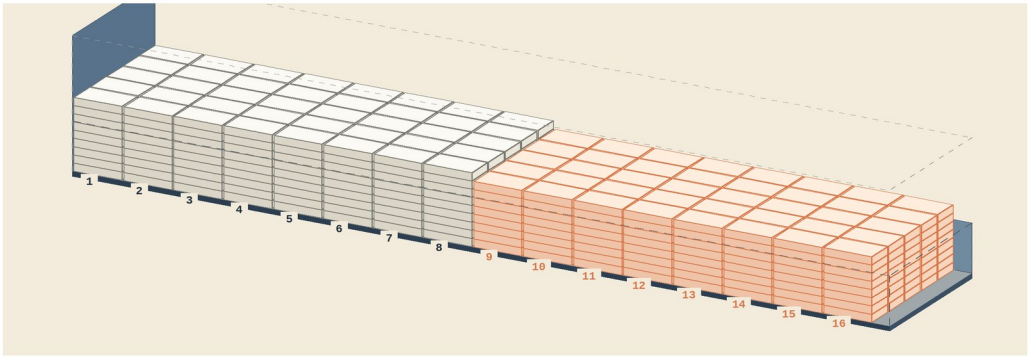

BƯỚC 6 · Kiểm tra cuối thùng

Đã chất: 680/680 bao

Hàng 16 cao 104 cm; còn trống 26 cm tới cửa sau

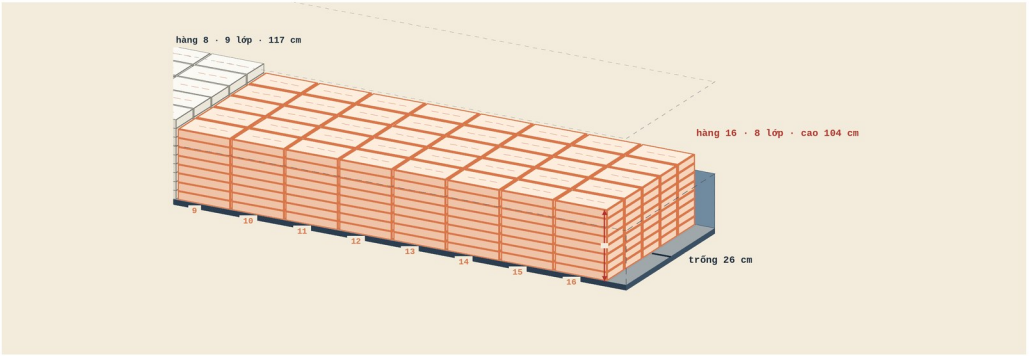


Viền xanh: bao 1·3·5 (chất trước) / hàng đang chất · Viền cam: bao 2·4 (chất sau) và hàng 9–16 (8 lớp) · minh họa, không theo tỷ lệ

CÁC LỚP BAO TRONG THÙNG – NHÌN HÔNG, MẶT CẮT 1 LỚP, MẶT BẰNG (KHO PC)

Đơn vị: cm · 8 hàng × 45 bao + 8 hàng × 40 bao = 680 bao = 34.000 kg


(1) NHÌN HÔNG: hàng 1–8 đủ 9 lớp, hàng 9–16 chất 8 lớp

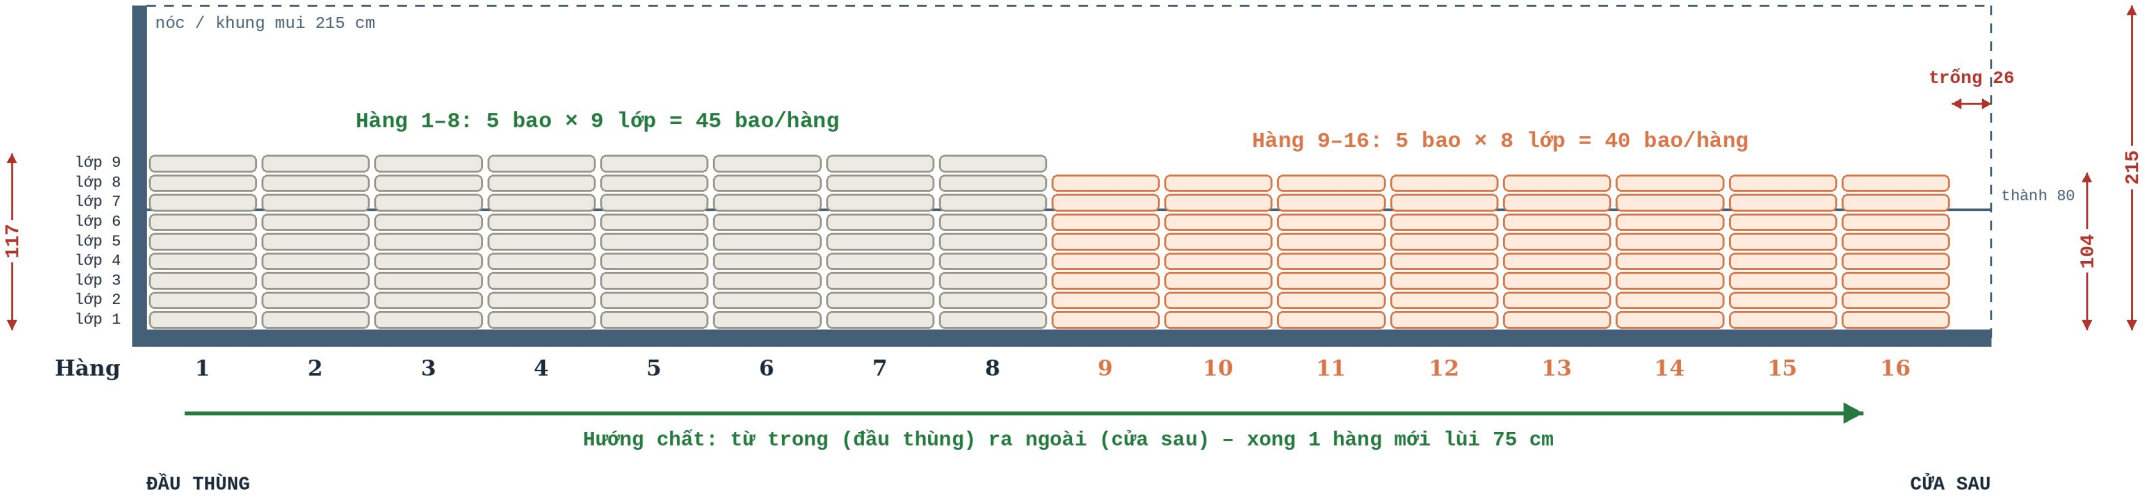

(2) MẶT CẮT 1 LỚP: bao 1 · 3 · 5 trước, 2 · 4 sau




Bước 1: đặt 1 · 3 · 5
(rộng 50, chừa 2 khe)



Bước 2: ép 2 · 4 vào khe
→ 5 bao ~47 cm, vừa 235

Bao 6–10, 11–15 … ở các lớp trên đặt cùng thứ tự: 1 · 3 · 5 rồi 2 · 4.

(3) MẶT BẰNG: số lớp trên mỗi hàng

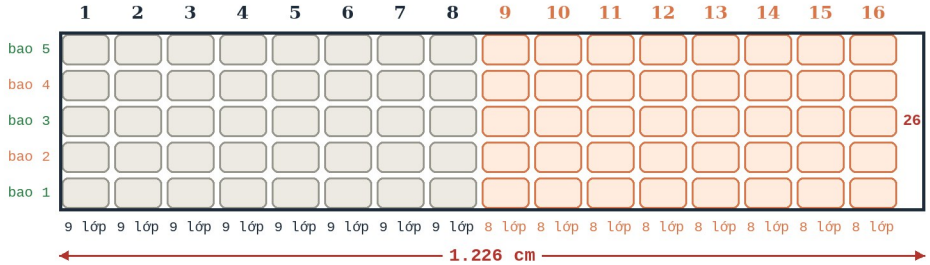

(4) LƯU Ý KHI CHẤT

- Mỗi lớp: đặt bao 1, 3, 5 trước, sau đó ép bao 2, 4 vào 2 khe 42,5 cm.
- 5 × 50 = 250 cm > lòng thùng 235 cm: mỗi bao ép còn ~47 cm.
- Hàng 1–8: 9 lớp = 45 bao, cao 117 cm (vượt thành 37 cm).
- Hàng 9–16: 8 lớp = 40 bao, cao 104 cm (vượt thành 24 cm).
- Xong 1 hàng mới lùi 75 cm; 16 × 75 = 1.200 cm, trống 26 cm.
- Tổng: 8 × 45 + 8 × 40 = 680 bao × 50 kg = 34.000 kg.

Nguồn: cách chất theo xác nhận kho PC (video thực tế tại kho PC) · KCP Việt Nam · Logistics · minh họa, không theo tỷ lệ